




AL INDUSTRIE

Compacteur à copeaux PM2

[Voir la page produit](#)

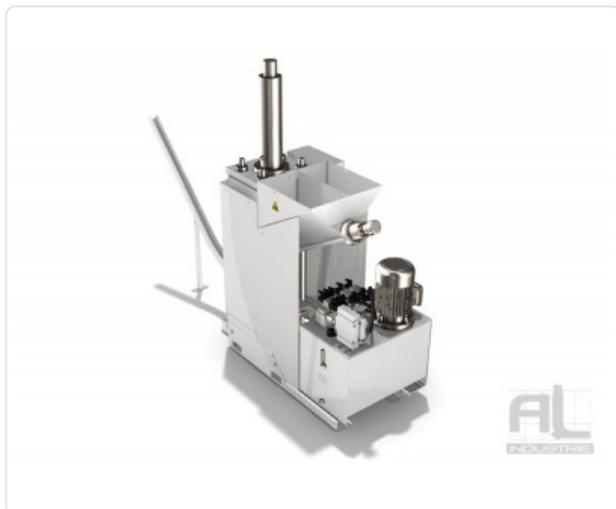

Description


Les compacteurs à copeaux de type PM2 permettent la valorisation de vos copeaux. Ils se déclinent en 2 séries, avec ou sans traitement des boues par réduction de leur humidité. Ils sont également intégrables dans un ensemble automatisé de traitement des copeaux.

La capacité des compacteuses PM2 sont de 70 à 110 Kg/h pour l'Alu et 175 à 300 Kg/h pour l'Acier.

- puissance : 60 à 80T
- galettes Ø70 mm
- pression de compression
- 1559 à 3367 Kg/cm²

Capacités de traitement 70 Kg/h d'aluminium, 175 Kg/h d'acier et 60 Kg/h de boues

Puissance électrique : 5,5 à 9 KW, automate Schneider

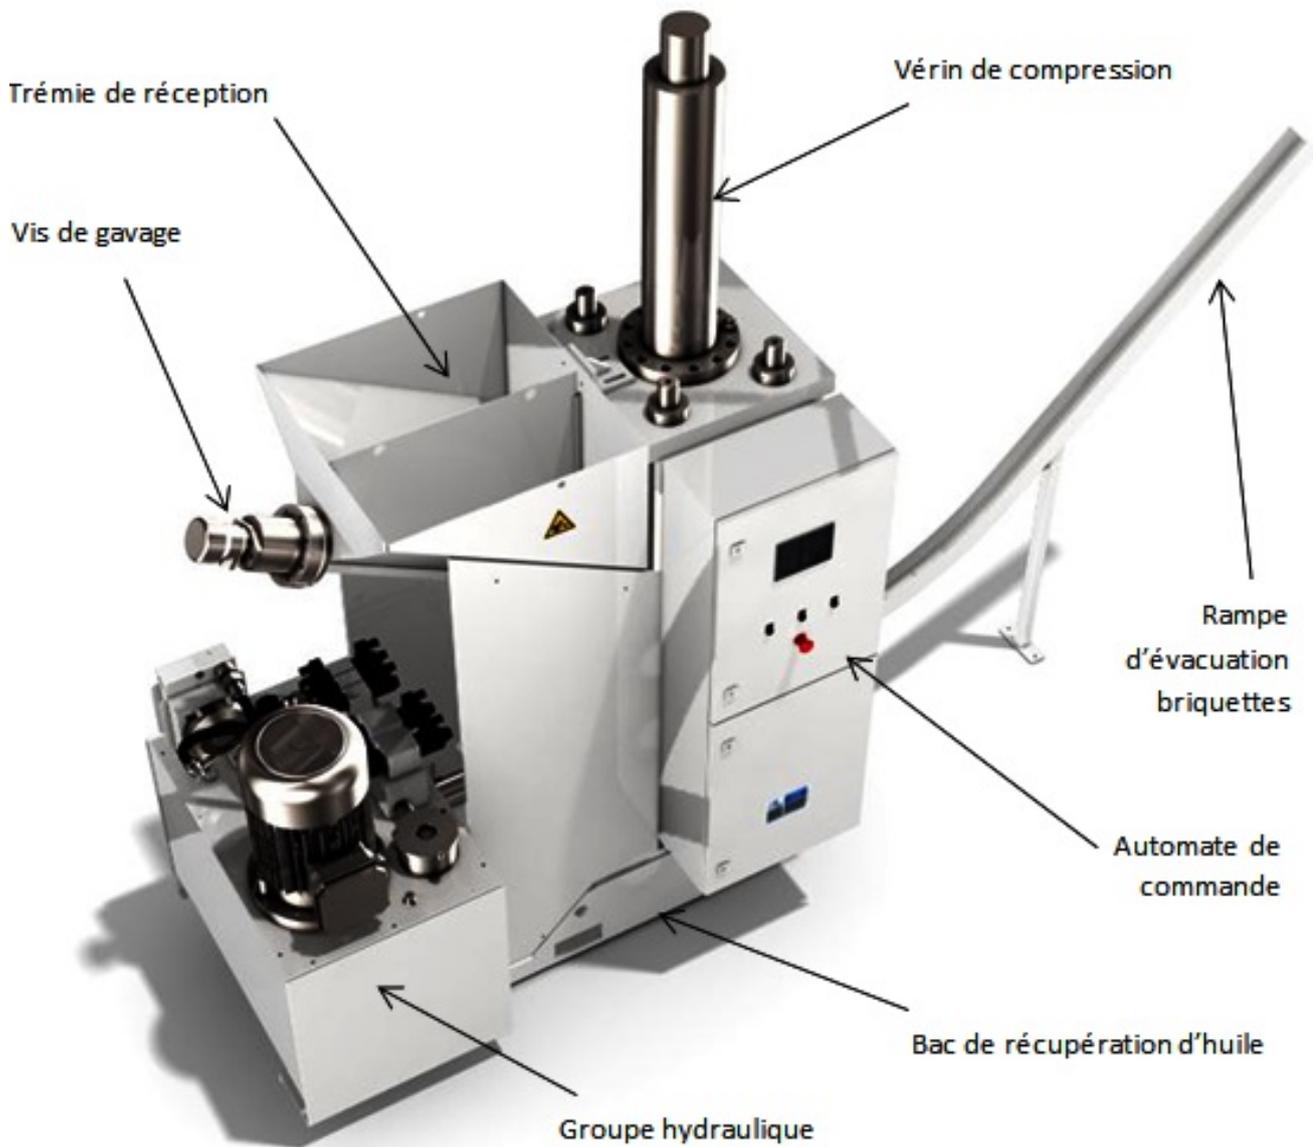

Caractéristiques

| Compateur PM2 | Briquettes | Pression | Alu | Acier | Boue |
|---------------|------------|-------------------------|----------|----------|---------|
| PM2 60T | 70 mm | 1559 Kg/cm ² | 70 Kg/h | 175 Kg/h | -- |
| PM2 60TB | 70 mm | 1559 Kg/cm ² | -- | -- | 70 Kg/h |
| PM2 80T | 70 mm | 2079 Kg/cm ² | 70 Kg/h | 175 Kg/h | -- |
| PM2H 60TH | 70 mm | 1559 Kg/cm ² | 110 Kg/h | 300 Kg/h | -- |
| PM2H 80TH | 70 mm | 2079 Kg/cm ² | 110 Kg/h | 300 Kg/h | -- |

