




HTI SERVICES

Flexible inox industriel - très hautes pressions TMHP

[Voir la page produit](#)

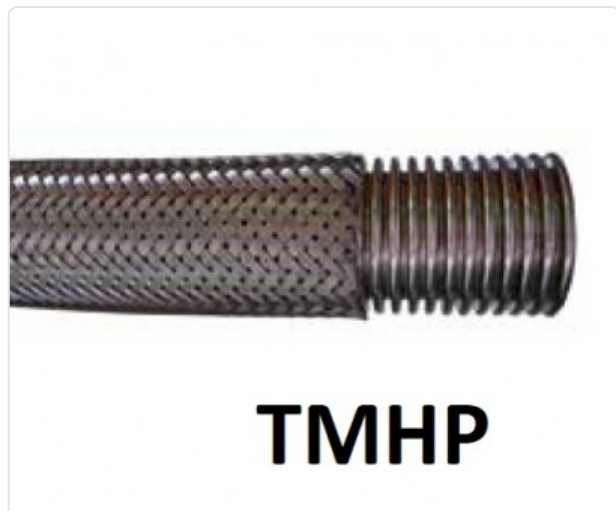

Description

Le flexible inox industriel TMHP est destiné à la circulation de vapeur, fluides corrosifs ou gaz sous des **pressions élevées**. Fonctionnant par aspiration/refoulement, il est composé d'un **tube onduleux inox** (Aisi 321 , Aisi 316L, Aisi 316 TI, Monel 400, Inconel, Hastelloy...) à ondes parallèles hydroformées, recouvert d'une ou deux tresses inox 304.

Ce tuyau inox pour haute pression est destiné à équiper les installations des industries de process type nucléaire, sidérurgique, industrie du verre, industrie du papier, brûleurs industriels, caoutchouc et pneumatique, plasturgie, pétrochimie, chimie...

Caractéristiques

- Tube onduleux inox à ondes parallèles hydroformées, recouvert d'une ou deux tresses inox 304,
- ?Tube onduleux Aisi 321 , Aisi 316L, Aisi 316 TI, Monel 400, Inconel, Hastelloy...

Tuyau inox

Norme Agrément

Fonctionnement

Dimensions

Température

PS

INOX TMHP

EN 10380

Aspiration/Refoulement

DN 06 au DN 300

-270°C à + 600°C

13 à 440 bars*