

SECURIGAZ DOUCHES

Lave yeux mural d'urgence tout inox, 3510 TI

[Voir la page produit](#)

Description

Muni de deux érogateurs et capuchons auto-éjectables, ce lave yeux mural sans vasque procure un gain de place pour une implantation dans toutes les configurations. Il est particulièrement adapté à une utilisation en laboratoire.

Ce lave oeil d'urgence vous procurera un rinçage instantané des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression. Sa conception tout inox vous assure une durabilité extrême dans le temps, tout en préservant la fiabilité de son fonctionnement.

Matériaux :

- Tout Inox, sauf érogateurs plastique amovibles anti-tartre et capuchons auto-éjectables
- Panneau d'affichage aluminium
- **Couleur Inox**
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir fourni avec le matériel

Activation/Débit :

- Commande manuelle par palette de commande avec un système anti-retour.
- Érogateurs basse pression pour délivrance d'un flux aéré à basse pression de large diamètre et d'écartement optimal pour le visage.
- Les capuchons anti-poussière s'éjectent automatiquement à la mise en route.
- **Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars**
- **Pression min 1.5 bars, max 8. - 2 bars recommandés**

Raccordement :

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- **Arrivée d'eau** : 1/2" 15X21 en traversée de mur
- **Evacuation** : sans évacuation

Options :

- Toutes pièces détachées disponibles.

Normes :

Ce lave-yeux mural 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes :

- Europe 15154-2 :2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007
- Etats-Unis ANSI - Z 358 - 1 : 2009.


Le rince oeil 3510TI est fourni avec un panneau de signalisation pour affichage réglementaire de couleur verte (normes NF-X08-003) avec des caractères luminescents, qui rendent la position du matériel identifiable même dans le noir.

Caractéristiques

- Débit : 22l/min
- Pression min. : 1,5 bars, max 8 – 2 bars recommandés

Opérations de Montage

Suivre les indications ci-dessous,

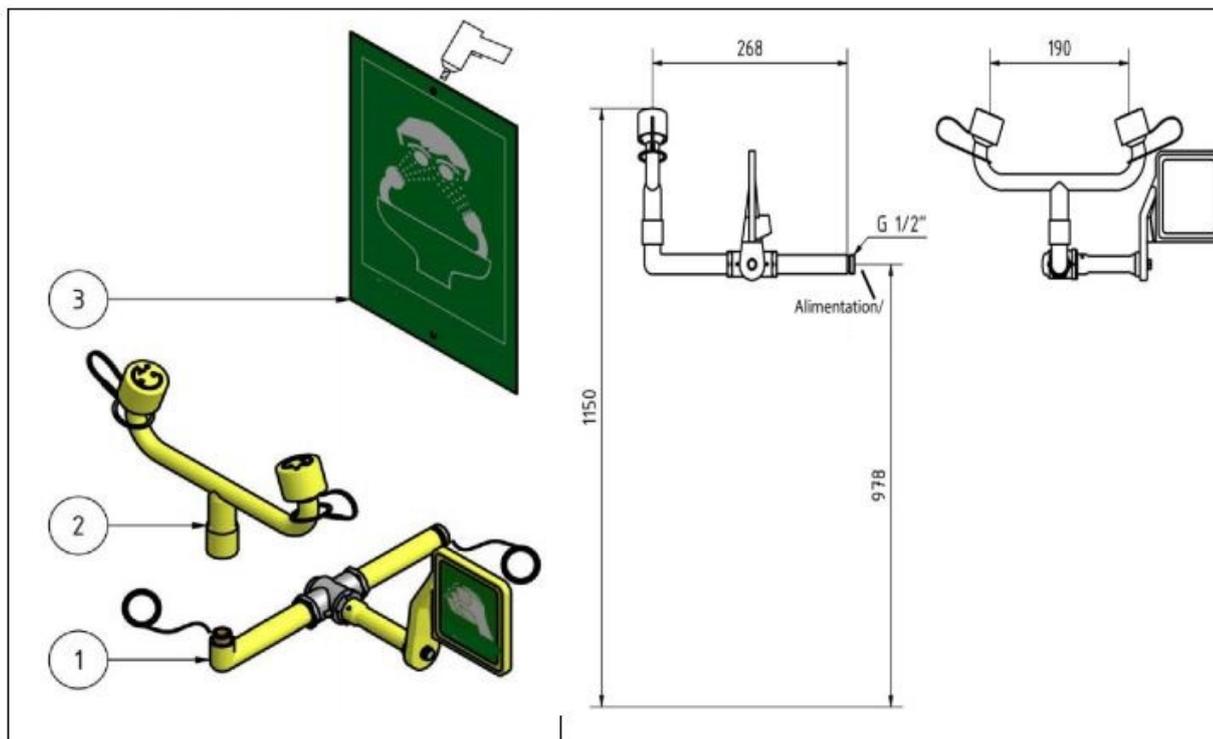

Arrivée d'eau en traverse de mur à 77cm du sol.

- | | |
|---|---|
| 1 | Support mural en acier |
| 2 | Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons |
| 3 | Panneau d'affichage réglementaire |