


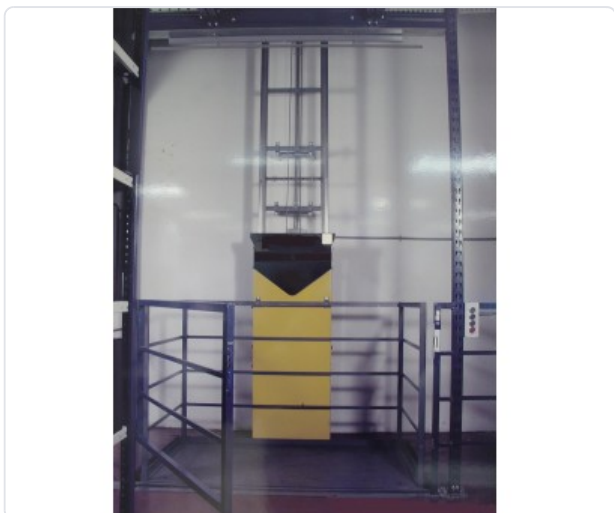

EURODOCK

Monte-charge électrique EDMCE

[Voir la page produit](#)

Description

Préconisé pour une utilisation ponctuelle, ce monte-charge électrique peut supporter une charge maximale de 500 kg. Il est idéal dans les milieux agro-alimentaires grâce à sa motorisation électrique compacte fixée en haut du mât.

Le plateau sur mesure (max. 1 400 × 1 400 mm) s'élève sous l'action d'un **moteur électrique avec tambour** pour l'enroulement du câble.

Il assure ainsi un **fonctionnement souple et silencieux** avec une course allant jusqu'à 10 m.

Le monte-charge électrique industriel EDMCE est une bonne solution pour les sollicitations occasionnelles ou de moyenne intensité. Consultez nous pour votre projet ou pour des élévateurs de capacité supérieure.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 380 V triphasé ou 220 V monophasé (en option)
- Puissance moteur : 1 CV à 3 CV
- Vitesse : 0,10 m/s à 0,15 m/s progressive
- Tension de manoeuvre : 12 V – 24 V (basse tension)
- Fosse ou rampe d'accès (en option) : 250 mm