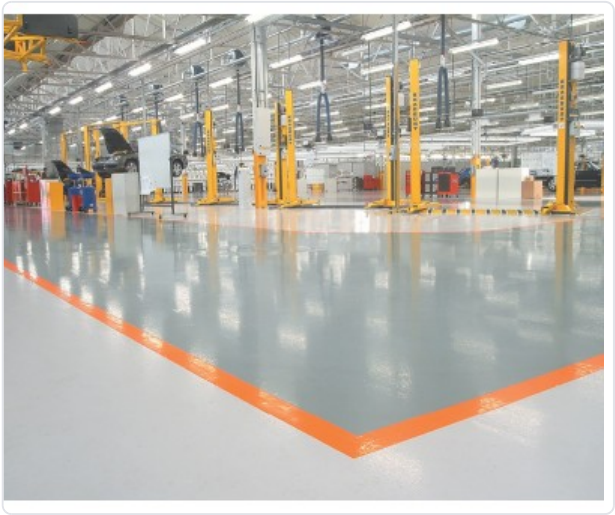

FLOWCRETE FRANCE

Revêtement epoxy anti dérapant pour atelier et entrepot Flowcoat SF41 Composite

Voir la page produit

Description

Le Flowcoat SF41 composite est un revêtement **époxy anti dérapant,** non solvanté, à haute résistance chimique. Il s'agit d'un système semi lisse multicouche époxy structuré, permettant l'anti glissance.

Combinant esthétique et performances mécaniques notamment de tenue à l'abrasion, ce revêtement polyvalent convient aux applications industrielles en zone de stockage, an atelier, espace de production, bord de ligne ou local de charge batteries.

De finition très fermée, ce revêtement de sol en résine propose une anti-dérapance adaptable à votre usage.

Caractéristiques

Revêtement epoxy antidérapant	**Flowcoat SF41 Composite**
Tenue au feu	Euroclass BS 476 Part 7 BflS1
Glissance Sur Flowcoat SF 41	Selon BS 7976-2 Pendule TRRL Sec 80 humide 35
Tenue à la température	Pas de pertes de performances jusqu'à 70°C
Perméabilité à l'eau	Test Nil – Karsten (imperméable)
Dureté de surface	> 180 secs. Test Koenig Hardness
Résistance chimique	Tableau de résistance sur demande.
Résistance à l'abrasion	Abrasimètre TABER: 5 mg de perte pour1000 cycles (roues CS17 poids 1 kg) BS8204-2: Class AR2
Résistance à la compression	> 80 N/mm2 (BS6319)
Résistance à la flexion	60 N/mm2 (BS6319)
Résistance à la traction	15 N/mm2 (BS6319)
Adhérence	Supérieur à la force de liaison du béton, soit 25 N/mm2. >1,5 MPa.