IMS Inter Manutention Système

Table élévatrice à niveau constant et à plateau tournant 1800 Kg

Caractéristiques :

- Hauteur de levée : 775 mm
- Dimensions plateforme : 1245x617 mm

Voir la page produit

Description

Table pneumatique à niveau constant EZ Loader – L'outil ergonomique parfait

Nouveau ! Réglable sans modification de la pression d'air

En standard :

- Sa conception d'auto mise à niveau maintient en permanence le haut de la charge à la bonne hauteur de travail, afin d'éviter à l'opérateur de se pencher et augmente la productivité
- Le plateau tournant intégral aide à éliminer les étirements et extensions de l'opérateur
- L'air captif élimine les ressorts mécaniques encombrants et permet de mieux contrôler le mouvement du plateau
- Le bouton de réglage à trois positions permet le réglage de la capacité jusqu'à 300 Kg sans avoir à modifier la pression d'air
- L'anneau tournant sur roulement, de diamètre 1092 mm, fournit une rotation équilibrée et en douceur
- La soupape de sureté évite la surpression
- Les surfaces sont phosphatées et enduites d'un polyester haute qualité pour un fini durable
- Les roulements sont emprisonnés dans la base pour une meilleure stabilité
- La protection intégrale « garde doigt » évite les pincements entre la partie inférieure du plateau tournant et les roulements
- Barre de maintenance intégrée
- L'EZ Loader est livré sur votre site déjà monté – Ajoutez juste de l'air !
- Facile à transporter avec un chariot à fourches
- L'EZ Loader est en conformité avec la Directive Machine CE (2006/42/EC)

Accessoires :

- Blocage de rotation
- Soufflet de protection
- Kit de déplacement
- Réhausse pour gerbeur
- Plateau rond plein diamètre 1092 mm

Caractéristiques

Hauteur de levée	775 mm
Dimensions plateforme	1245x617 mm
Diamètre du plateau tournant	1 092 mm
Hauteur position basse	276 mm
Hauteur position haute	775 mm
Longueur de la base	1 245 mm
Largeur de la base	617 mm

Capacité minimum	113 Kg
Capacité maximum EZ40	1 400 Kg
Capacité maximum EZ50	2 000 Kg
Course	508 mm
Réglage pression d'air	infini de 0.7 à 4.1 bar
Réglage de capacité embarqué	bouton 3 positions (léger, moyen, lourd)

Références
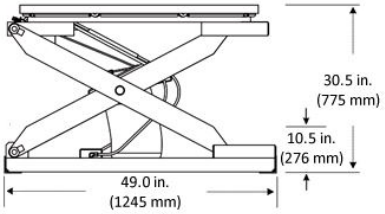
EZ LOADER EZ40/EZ50	Finition standard peinture époxy
EZ LOADER-WDE	Peinture époxy certifié FDA et plateau en acier inox 304
EZ LOADER-SW	Version inox 304
EZ LOADER-PTG	Plateau tournant format maxi 1650 x 1200 mm
EZ LOADER-PFE	Plateau non tournant 1300 x 900 mm